


NEXPRO
by **IVECO**

Вторая линейка запасных частей

Смазочные материалы **NEXPRO**





Новая линейка смазочных материалов NEXPRO by IVECO для коммерческих автомобилей IVECO

Крупнейший мировой производитель коммерческих автомобилей CNH Industrial выводит на российский рынок вторую линейку запасных частей под новым брендом NEXPRO by IVECO. Новая линейка предназначена для постгарантийного парка коммерческих автомобилей и включает в себя широкий ассортимент запасных частей и расходных материалов. Первый продукт, представленный в России - смазочные материалы NEXPRO by IVECO для коммерческого транспорта IVECO.

При создании линейки NEXPRO by IVECO принимались во внимание особенности условий эксплуатации техники в России – резкие перепады температуры, нестабильное качество топлива, повышенная запыленность, интенсивные режимы работы. Масла этой серии обладают усиленными защитными свойствами и соответствуют самым строгим международным стандартам.

Линейка специализированных продуктов NEXPRO by IVECO включает в себя семь современных видов моторных и трансмиссионных масел для всех поколений коммерческой техники IVECO.

Каталог NEXPRO by IVECO дает возможность подобрать оптимальные смазочные материалы, исходя из конструктивных особенностей Вашего коммерческого автомобиля IVECO.

NEXPRO by IVECO **Light Duty Engine Oil A5/B5 5W-30**



Артикул для заказа

Канистра 4 л - 500041245
Бочка 216,5 л - 500041246

NEXPRO by IVECO **Light Duty Engine Oil A5/B5 5W-30**

Синтетическое всесезонное моторное масло, предназначенное для самых современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе оборудованных турбо-наддувом. Специально разработано для автомобилей IVECO в соответствии с требованиями спецификации I8-I811 Classe S1.

Соответствие требованиям

API SL/CF
ACEA A5/B5, A1/B1
Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D
Fiat 9.55535-G1
Iveco I8-I811 S1
Renault RN 0700
IVECO I8-I811 CLASSE S1

Преимущества масла

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии в наиболее жестких условиях эксплуатации.
- Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе.
- Не оказывает вредного воздействия на каталитический нейтрализатор автомобиля.
- Отличные низкотемпературные свойства, что способствует легкому пуску двигателя в холодных климатических зонах.
- Обеспечивает стабильность масляной пленки в условиях высоких рабочих температур.
- Улучшенные вязкостно-температурные характеристики гарантируют надежную защиту деталей двигателя при предельных нагрузках.
- Благодаря снижению трения повышается КПД двигателя, достигается экономия топлива и снижение уровня шума.


Высокая топливная экономия

Тест M I I I F E (входит в программу ACEA)*



Превосходные противозносные свойства

Тест OM 646LA (входит в программу ACEA)*

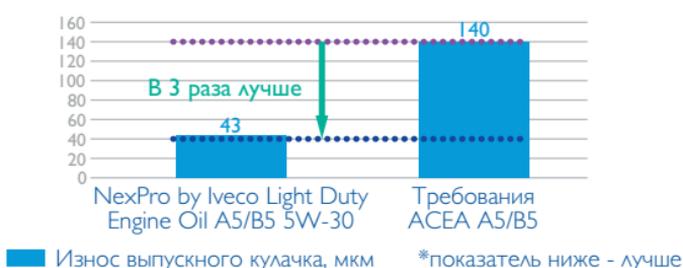

Области применения

Продукт может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях легких грузовых транспортных средств IVECO без сажевых фильтров (DPF) и требующих применение масел с уровнем свойств ACEA A5/B5 и API SL.

NEXPRO by IVECO **Light Duty Engine Oil C2 5W-30**



Артикул для заказа

Канистра 4 л - 500041247

Бочка 216,5 л - 500041248

NEXPRO by IVECO **Light Duty Engine Oil C2 5W-30**

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, предназначенное для всесезонного применения во всех современных легковых и легких грузовых автомобилях, особенно для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и требующих применения маловязких масел класса «Low SAPS» с хорошими антифрикционными свойствами. NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30 – масло класса «Low SAPS» с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы, разработанное на основе современных синтетических базовых масел.

Соответствие требованиям


API SN/CF
ACEA C2, A5/B5, A1/B1
Fiat 9.55535-S1/S3
Iveco 18-1811 SCI
Renault RN 0700
PSA B71 2290
IVECO 18-1811 CLASSE SC1

Преимущества масла

- Отличная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах.
- Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок.
- Совместимо с системами доочистки выхлопных газов, чувствительных к уровню сульфатной зольности масел.
- Низкое содержание серы и фосфора позволяет продлить срок службы каталитического нейтрализатора.
- За счёт специально подобранных синтетических базовых масел достигается высокий показатель экономии топлива.


Превосходные противоизносные свойства

Тест OM 646LA (входит в программу ACEA)*

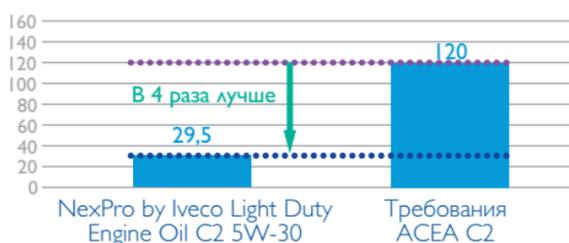

■ Износ выпускного кулачка, мкм *показатель ниже - лучше

Пониженное содержание серы, фосфора и сульфатной зольности

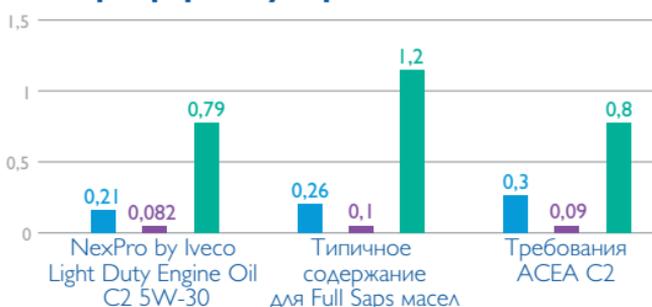

■ Содержание серы, %
■ Содержание фосфора, %
■ Сульфатная зольность, % *показатель ниже - лучше

Области применения

Продукт может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств IVECO, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и требующих применение масел с уровнем свойств ACEA C2, ACEA A5/B5 и API SN.

NEXPRO by IVECO **Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30**



Артикул для заказа

Канистра 4 л - 500041249

Канистра 20 л - 500041250

Бочка 216,5 л - 500041251

NEXPRO by IVECO **Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30**

Синтетическое моторное масло, полностью отвечающее требованиям ACEA E4/E7, предназначено для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях и/или с увеличенными интервалами замены масла, в соответствии с требованиями производителей автомобилей.

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30 разработано для современных дизельных двигателей последнего поколения, удовлетворяющих требованиям как Euro-1, Euro-2, Euro-3, так и новейших Euro-4 и Euro5 по эмиссии токсичных веществ.

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30 производится на основе современных синтетических базовых масел с использованием тщательно сбалансированного высокоэффективного пакета присадок.

Соответствие требованиям

ACEA E4, E7

Iveco 18-1804 Classe TFE

Renault VI RXD, RLD, RLD-2

VOLVO VDS-3

Mack EO-N

Ford WSS-M2C212-A1

MB 228.5

MTU Oil Category 3

Deutz DQC IV-10

MAN M 3277

SCANIA LDF-3

Cummins CES 20077

DAF


IVECO 18-1804 CLASSE TFE

Преимущества масла

- Высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла.
- Отличные моюще-диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и предотвращают образование отложений на деталях двигателя.
- Синтетическая базовая основа позволяет производить легкий запуск двигателя в условиях низких температур.
- Высокий показатель экономии топлива.
- Увеличенный интервал замены позволяет снизить затраты на сервисное обслуживание.

Превосходные противоизносные свойства


Тест OM 646LA (входит в программу ACEA)*

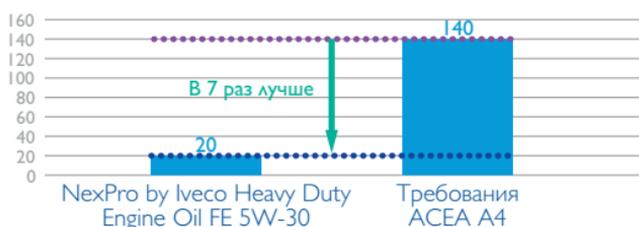

■ Износ выпускного кулачка, мкм *показатель ниже - лучше

Высокая защита от образования отложений

Тест Cummins ISM (входит в программу ACEA)**

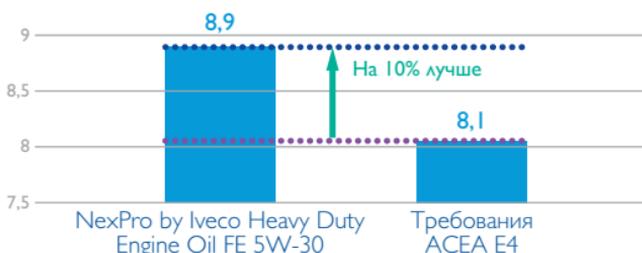

■ Защита от образований отложений, баллы **показатель выше - лучше

Области применения

Продукт может использоваться в дизельных двигателях грузовых автомобилей IVECO и автобусов IVECO Bus без сажевых фильтров (DPF) и требующих применения масел с уровнем свойств ACEA E4 и E7.

NEXPRO by IVECO **Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40**



Артикул для заказа

Канистра 4 л - 500041252
Канистра 20 л - 500041253
Бочка 216,5 л - 500041254

NEXPRO by IVECO **Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40**

Современное моторное масло для высокооборотных дизельных двигателей, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF).

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40 соответствует требованиям всех четырёх спецификаций ACEA для коммерческой техники (ACEA E4, E7, E6, E9) за счёт сбалансированной технологии, обеспечивающей высокое щелочное число и низкий показатель сульфатной зольности ("Low SAPS").

Соответствие требованиям

API CJ-4
ACEA E4, E6, E7, E9
VOLVO VDS-4
Mack EO-O PP
Renault RLD-3
Cummins CES 2008 I
MB 228.51, 228.31
Deutz DQC IV-10 LA
MAN M 3477, 3575, 3271-I


MTU Oil Category 3.1, 2.1
Scania LA
JASO DH-2
Detroit Diesel DFS
93K218
Caterpillar ECF-3
IVECO 18-1804 CLASSE
TLS E9

Преимущества масла


- Высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла.
- Гарантирует лёгкий пуск двигателя в зимний период благодаря отличным низкотемпературным свойствам.
- Высокий показатель экономии топлива.
- Специально разработано для двигателей класса Euro VI.
- Сбалансированная технология позволяет применять масло как в новейших двигателях, оборудованных системами доочистки, так и в двигателях предыдущих поколений.

Технология обладает отличными противоизносными свойствами (на примере теста Mack T-12)

Износ поршневого кольца в тесте Mack T-12, мкм*

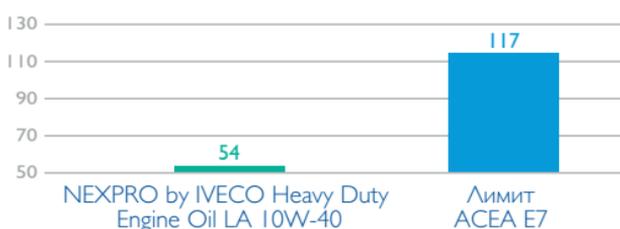

Потеря массы подшипников в тесте Mack T-12, мг*

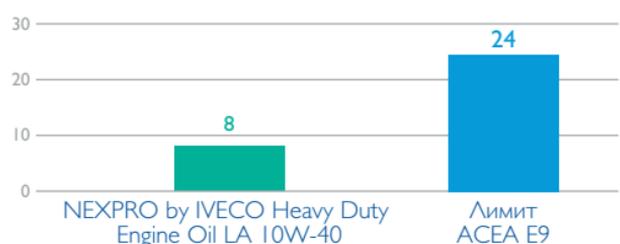

Области применения

Продукт предназначен для тяжелонагруженных дизельных двигателей современного коммерческого автотранспорта IVECO, оборудованных турбонаддувом, сажевыми фильтрами (DPF), а также системами EGR и SCR.

NEXPRO by IVECO **Transmission Oil GL-4 75W-80**



Артикул для заказа

Канистра 4 л - 500041255
Канистра 20 л - 500041256
Бочка 216,5 л - 500041257

NEXPRO by IVECO **Transmission Oil GL-4 75W-80**

Высокоэффективное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло с топливосберегающими характеристиками для максимально увеличенных интервалов замены. Данное масло рекомендовано для МКПП автобусов и грузовиков производства IVECO, в том числе оснащенных интардером. Благодаря превосходной стойкости к старению NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80 используют для увеличенных интервалов замены масла, особенно в грузовом автотранспорте IVECO. Современные высокоэффективные противоизносные и антикоррозионные присадки NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80 создают на поверхности деталей прочную пленку, тем самым продлевая срок службы трансмиссии. Отличные вязкостные и низкотемпературные характеристики NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80 гарантируют плавность переключения передач и работу без вибрации.

Соответствие требованиям

API GL-4
Iveco 18-1807 Classe MGS1
ZF TE-ML 01L, 02L, 02D, 07A, 08, 16K
VOLVO 97307, 97305
MAN 341 Typ Z4, E3
Renault
DAF
IVECO 18-1807 CLASSE MGS1

Преимущества масла

- Продукт специально адаптирован для использования в механических коробках передач коммерческой техники и отлично совместим с любым типом синхронизаторов.
- Высокая термоокислительная стабильность обеспечивает надёжную работу агрегатов трансмиссии.
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают работоспособность трансмиссии при низких температурах.
- Оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное переключение передач и работу без вибрации.
- Масло обеспечивает сохранение необходимой несущей способности на всем интервале замены, гарантируя надежное смазывание.
- Высокий уровень антикоррозионных свойств предотвращает действие кислот по отношению к синхронизаторам.

Рекомендованный интервал замены (нормы ZF 01L или 02L)



Тест на стабильность вязкости (KRL)



Области применения

Продукт рекомендован для применения в механических коробках переключения передач производства FPT и ZF со встроенными интердарами. Может применяться в трансмиссиях с любым типом синхронизаторов.

Не рекомендуется для использования в мостах и дифференциалах, требующих масел уровня свойств API GL-5!

NEXPRO by IVECO **Transmission Oil GL-5 80W-90**



Артикул для заказа

Канистра 4 л - 500041258

Канистра 20 л - 500041259

Бочка 216,5 л - 500041260

NEXPRO by IVECO **Transmission Oil GL-5 80W-90**

Высококачественное минеральное масло для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где требуются масла уровня API GL-5. Масла производятся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

Соответствие требованиям

API GL-5
ZF TE-ML 21A, 19B, 17B, 16B, 16C
ZF TE-ML 12E, 08, 07A, 05A
MAN 342 M1, M2
MIL L-2105D
VOLVO 97310
IVECO 18-1805 CLASSE RAMI

Преимущества масла

- Высокие противозадирные и противоизносные свойства.
- Обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур.
- Соответствует требованиям ведущих OEM.
- Высокая термоокислительная стабильность.
- Высокий уровень коррозионной стойкости масла исключает коррозию как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии.
- Эффективно препятствует пенообразованию, обладает отличной совместимостью с материалами уплотнений.

NEXPRO by IVECO **Transmission Oil GL-5 80W-90**



Масло конкурента



Области применения

Продукт применяется в механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки, редукторы рулевого управления, дифференциалы), устанавливаемые на грузовые автомобили IVECO, где требуются масла уровня API GL-5.

NEXPRO by IVECO **Transmission Oil GL-5 85W-140**



Артикул для заказа

Канистра 4 л - 500041261
Канистра 20 л - 500041262
Бочка 216,5 л - 500041263

NEXPRO by IVECO **Transmission Oil GL-5 85W-140**

Высококачественное минеральное масло для механических трансмиссий с цилиндрическими, спирально-коническими и гипоидными передачами легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где требуются масла уровня API GL-5. Масло NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 85W-140 производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.


Соответствие требованиям

API GL-5
ZF TE-ML 21A
ZF TE-ML 16D
VOLVO 97310
MIL-L-2105D
IVECO 18-1805 CLASSE RAM2

Преимущества масла

- Высокие противозадирные и противоизносные свойства.
- Стабильные вязкостные характеристики способствуют сохранению необходимой толщины масляной пленки для защиты зубьев шестерней.
- Обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок.
- Высокая стабильность против окисления обеспечивает сохранение эксплуатационных характеристик при повышенных температурах применения.
- Превосходные антикоррозионные и антипенные свойства.

Индекс задира (Из), Н

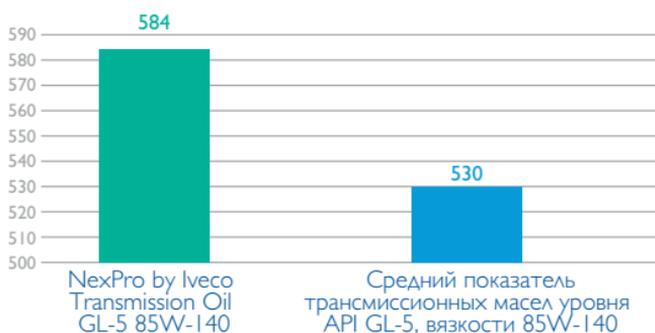

Диаметр износа (dИ), мм



Области применения

Продукт применяется в механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки, редукторы рулевого управления, дифференциалы), устанавливаемые на грузовые автомобили IVECO, где требуются масла уровня API GL-5.

ACEA	Европейская классификация моторных масел по применяемости и уровню свойств моторного масла
A3/B3	Для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом замены (не оборудованных сажевым фильтром).
A3/B4	Для высокофорсированных турбированных бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом замены (не оборудованных сажевым фильтром).
A5/B5	Для высокофорсированных турбированных бензиновых и дизельных двигателей с улучшенными показателями экономии топлива (не оборудованных сажевым фильтром).
C1	Для высокофорсированных дизельных двигателей с улучшенными показателями экономии топлива, оборудованных сажевым фильтром.
C2	Для высокофорсированных дизельных двигателей с улучшенными показателями экономии топлива. Обладает повышенной совместимостью с сажевым фильтром.
C3	Для высокофорсированных дизельных двигателей. Обладает повышенной совместимостью с сажевым фильтром.
C4	Для высокофорсированных дизельных двигателей, оборудованных сажевым фильтром.
C5	Для высокофорсированных дизельных двигателей. Обладает повышенной совместимостью с сажевым фильтром и наивысшим показателем экономии топлива.
E4	Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами EGR и SCR без фильтра сажевых частиц. Удлиненный интервал замены.
E6	Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами EGR, SCR, DPF, работающими на дизельном топливе с пониженным содержанием серы. Удлиненный интервал замены.
E7	Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами EGR и SCR без фильтра сажевых частиц. Обладает улучшенными моющими свойствами и обеспечивает увеличенный интервал замены. Стандартный интервал замены.
E9	Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами EGR, SCR, DPF, работающими на дизельном топливе с пониженным содержанием серы. Стандартный интервал замены.

API	Американская классификация по применяемости и уровню свойств	
Трансмиссионные масла	API GL-4	Для механических коробок передач.
	API GL-5	Для мостов, задних редукторов и дифференциалов (а также коробок передач, не оборудованных синхронизаторами из цветных металлов).
Грузовые автомобили	API CF-4	Устаревшая категория API, заменяющая более ранние классы (CE, CB, CC и CD), введена в 1990 году.
	API CG-4	Класс введен в 1995 году для масел, предназначенных для американских дизельных двигателей большой мощности и работающих на топливе с содержанием серы до 0.5%.
	API CH-4	Удовлетворяющий установленному в 1998 году стандарту класса масел для дизельных двигателей тяжелой техники, которые разработаны для использования топлива без содержания серы или с содержанием серы до 0.5%.
	API CI-4	Введен в 2002 году для двигателей с ограниченными выбросами, удовлетворяющих экологическим нормам 2004 года. Предназначен специально для двигателей, в которых очистка выхлопных газов осуществляется путем их рециркуляции и каталитической нейтрализации.
	API CJ-4	Категория введена в 2006 году и предназначена для дизельных двигателей, соответствующих экологическим нормам 2007 года (EPA07). Данный класс масел предназначен для двигателей, использующих топливо с ультранизким содержанием серы (ULSD-Ultra Low Sulfur diesel) и оснащенных системой нового типа для очистки выхлопных газов (DPF - Diesel Particulate Filter).

www.iveco.com
www.iveco.nexpro-oil.ru